KANOMAX
The Ultimate Measurements

热式风速仪 MODEL KA26/KA36

■ 风速、温度、压力同时测试

风速：0.00~50.0 m/s　　温度：-20.0~100.0℃
压力：0.00~±5.00kPa

■ 3.5inch彩色触摸显示屏、数字、模拟双视图

测试数据以数字和模拟双视图显示，方便查阅数据的变化状态。

■ 设置限值、智能报警

智能判定测试数据是否超出限值时，异常显示并伴有警示音。

■ 蓝牙通讯、无需线缆

探头与本体采用蓝牙通讯，无需线缆，更易于测试较远的管道或出风口的参数。

■ 探头互换兼容且可弯曲

探头可互换且兼容，采用延长棒即可弯曲自如且可拉伸至1240mm，无需借助其他夹具即可实现较远位置的测试。

■ 数据保持、智能统计运算

测试数据可锁定保持，便于读取或记录测试数据。
实现最小值、平均值和最大值的统计演算。

■ 友好界面、操作简单

友好界面，选项丰富，设计科学，有电量、蓝牙连接及信号强度、数据保持等状态显示。

■ 出众的携带方便性

主机设有支架、背带，可支撑在桌面或垂挂胸前，便于读数。
技术领先、体积精巧、仅重600g，便于携带。



KA26

风速　温度

KA36

风速　温度　压力












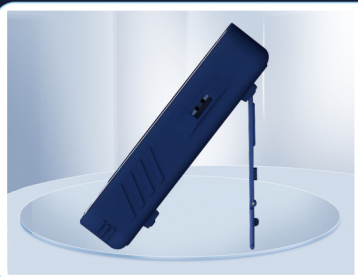


空调出风口测试



管道通风口测试



高效过滤器出风口测试



精密电路板测试



除暖通空调测试以外，风速仪也可适用于IAQ调查，实验控制，洁净室控制以及制造工业应用等。

规格参数

型　　号		KA26	KA36
测试对象		清洁的空气	
显 示 屏		3.5inch电阻触摸屏	
测试范围（分辨率）	风　速	0.00~50.0 m/s (0.00~9.99 m/s 0.01m/s 10.0~50.0 m/s 0.1m/s)	
	温　度	-20.0~100.0℃ (0.1℃)	
	压　力	-	0.00~±5.00kPa (0.01 kPa)
测试精度	风　速	读数值的±3%和0.015m/s两者取大值	
	温　度	±0.3℃（-20.0~0.00℃、60.0~100.0℃ ±0.5℃）	
	压　力	-	±0.1 kPa
应 答 性	风　速	约1秒	
	温　度	约30秒	
	压　力	-	约1秒
通　　讯		蓝牙、USB type C	
数据存储		5000组	
功　　能		• 可设置正常模式及判定模式 • 电池余量、蓝牙连接及信号强度、数据保持等状态显示 • 测试数据保持和风速的快/慢速测试功能 • 数据统计（最大值、平均值、最小值） • 智能设置（日期、时钟、蓝牙…）	
电　　源		内置锂电池、AC适配器（USB type C）	
电池工作时间		约10小时（风速5m/s、风温20℃）	
外形尺寸	本　体	160×80×32mm	
	探　头	Φ10（传感器）40X27X125mm（手柄）260~330mm	
工作环境	本　体	5~40℃	
	探　头	-20~100℃	
保存温度		-30~60℃	
重　　量		约600g	
配　　置		本体、探头、手提箱、操作手册、AC适配器、探头延长棒、压力测试胶管1.5m*	

注: *仅KA36

相关产品


MODEL 6006


MODEL KA25


MODEL 6036-0C/6036-BC


MODEL 65Ser

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315
电话：(024)23846440 83951688 83951788
传真：(024)23898417
Http://www.kanomax.com.cn E-mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001认证 ISO14001认证

*2024年6月印制