KANOMAX
The Ultimate Measurements

热式风速风量仪 MODEL KA25

■ 风速、温度同时测试

m/s、℃或°F、m^3/h同时显示、

■ 输入尺寸后直接显示风量

选择管道类型（矩形或圆形）并输入尺寸数值后，可直接显示风量值。

■ 智能统计运算

自动计算风速或风量的最小值、平均值和最大值，并与瞬时值同时显示。

■ 探头互换兼容且可拉伸或弯曲

同型号探头可互换且兼容，探头弯曲自如且可拉伸至1060mm，无需借助其他夹具即可实现较远位置的测试。

■ 测试数据可保持

测试数据可锁定保持，便于读取或记录。

■ 时间常数可设定


设置时间常数（1s、5s、10s、20s）后，可避免或减缓测试数据因气流变化较快产生较大的波动。


■ 界面友好、操作简单


界面友好，选项丰富，设计科学，有电量、管道类型、数据保持等显示。





全新推出













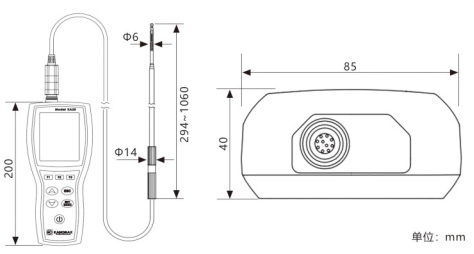


空调出风口测试


高效过滤器出风口测试


管道内风速、风量测试


管道出风口测试



除暖通空调测试以外，风速仪也可适用于IAQ调查，实验控制，洁净室控制以及制造工业应用等。

规格参数

型　　号		KA25
测试对象		清洁的空气
测试范围	风　速	0.01~20.0 m/s
	温　度	-20.0~70.0 ℃
测试精度	风　速	±（读数值的3%+0.03m/s）
	温　度	±0.5 ℃（风速大于0.5m/s时）
分辨率	风　速	0.01m/s
	温　度	0.1 ℃
	风　量	1m³/h
应答性	风　速	约1秒（风速1m/s、90%应答时）
	温　度	约30秒（风速1m/s、90%应答时）
管　　道	类　型	矩形、圆形
	尺　寸	0.1~255.0cm
功　　能		• 智能统计运算（最小值、平均值、最大值）　• 时间常数设置（1s、5s、10s、20s） • 直接计算风量　• 电池余量、管道类型、数据保持显示 • 测试数据保持　• 三级背光 • 自动关机（3min、5min、10min）
电　　源		4节5号碱性电池
电池寿命		约15小时（风速1m/s、风温20℃、使用碱性电池时）
外形尺寸	本　体	200×85×40mm
	探　头	Φ6（传感器）/ Φ14(手柄) X 294~1060mm
	电　缆	2000mm
工作环境	本　体	5 ~40 ℃
	探　头	-20 ~ 70 ℃
保存温度		-20 ~60 ℃
重　　量		约220g (不含电池)
配　　置		本体、探头、便携保护箱、快速使用说明书、电池

相关产品


MODEL 6006


MODEL KA23/KA33


MODEL 6036-0C/6036-BC


MODEL 65Ser

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56- 39号中粮广场1315
电话：(024)23846440　83951688　83951788
传真：(024)23898417
Http://www.kanomax.com.cn　E- mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001认证　ISO14001认证

*2024年6月印制