规格参数

名　称		风速变送器
型　号		MODEL 6333-00
测试范围	风　速	0.01～25.0 m/s（MODEL 0975-00/21/31） 0.01～30.0 m/s（MODEL 0976-03/04/05/07 MODEL 0976-13/14/15/17） 0.01～50.0 m/s（MODEL 0972-00、0973-00、0975-09/10）
	温　度	0～60℃（MODEL 0975-31） 0～100℃（MODEL 0975-21、0976-15） 0～120℃（MODEL 0976-05）
	相对湿度	5～95%RH（MODEL 0975-31）
分辨率	风　速	0.01m/s（0.01～9.99 m/s） 0.1m/s（10.0～50.0 m/s）
	温　度	0.1℃
	相对湿度	0.1%RH
测试单位		m/s、℃、%RH
模拟输出		通过内置DIP开关实现电压或电流的切换输出、出厂时已设置为电流输出 电流输出：4～20mA　电压输出：0～5V
数字输出		RS485
电　源		AC 100～240V　DC 12～24V
功　率		约3W（DC12V、采用0976-03测试10m/s时）
环　境	使　用	0～60℃　2～98%RH（无结露）
	保　存	-20～70℃　2～98%RH（无结露）
外形尺寸		W100×D60×H25mm
重　量		200g
标准配件		使用说明书、端子台

探头规格参数

型　号	测试对象	指向性	风　速			风　温		湿　度		使用温度范围
			测试范围	测试精度	应答性(※)	测试范围	测试精度	测试范围	测试精度	
0972-00 0973-00	风速	有	0.01~50.0m/s	读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值	1秒	—	—	—	—	0～100℃
0975-00		无	0.01~25.0m/s		3秒					
0975-09 0975-10			0.01~50.0m/s							
0976-03 0976-04 0976-07			0.01~30.0m/s	读数值的±3%， 或±0.02m/s的最大值						0～120℃
0976-13 0976-14 0976-17				读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值						0～100℃
0976-05	风速 风温			读数值的±3%，或±0.02m/s的最大值		0～120℃	±0.5℃			0～120℃
0976-15				读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值		0～100℃				0～100℃
0975-21			0.01~25.0m/s							
0975-31	风速 风温 湿度					0～60℃		5～95%RH	5～80%RH：3%RH 80～90%RH：5%RH	

※应答性：常温恒温环境下，风速为1m/s时响应90%


标准连接线

型　号	长度
1580-30	0.5m
1580-31	2m
1580-32	5m
1580-33	10m
1580-34	20m
1580-35	40m

选购件

型　号	名　称
6333-10	AC适配器
6333-40	测试软件
6333-70	导轨安装底座
1580-90	探头安装部件
1580-92	探头台座固件

■ 外形尺寸



注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1314-1315
电话：(024)23846440　83951688　83951788
传真：(024)23898417
http://www.kanomax.com.cn　E-mail: sales @kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001, ISO14001 approved
JQA-2790, JQA-EM1628

KANOMAX
The Ultimate Measurements

Airflow Transducer

风速变送器

MODEL 6333-00



风速、温度、相对湿度远程监测控制

- 按需求选配探头，实现风速、温度及相对湿度的远程监测控制；
- **15种探头**可供选择，互换兼容，风速下限值达到0.01m/s，满足不同测试需要；
- 有指向或无指向探头均具有温度补偿功能，测试精度高、响应时间快；
- 拥有业界尺寸**致小的探头**，可方便在狭小等特定空间安装测试；
- 拥有耐120℃的**高温探头**，可实现高温环境下精确测试；
- 既可按需求任选电流或电压实现模拟输出，也可4台级联组建4点监测系统；
- 系统配置简单、连接方便、移动性强、供电选项丰富、可用于车载等移动测试；


可用远程监测风速、温度、相对湿度且具有模拟输出及数字输出功能

本体MODEL 6333可根据使用所需在15种不同型号探头中任选其一组建风速变送器，实现风速、温度及相对湿度的远程监测，并具有模拟和数字双重输出功能，模拟输出时既可输出单一参数，也可同时输出两种或三种参数。

15种不同型号的探头可互换兼容，不仅在Kanomax擅长的微风速测试量程内，即便在风速的满量程测试范围内，测试精度和响应时间等都达到了业界领先技术水平。

可根据实际需要，选配有指向或无指向探头、常温或耐高温探头、常规尺寸或致小尺寸探头，按需组建风速变送器，满足不同场所的监测需要。

■ 系统配置

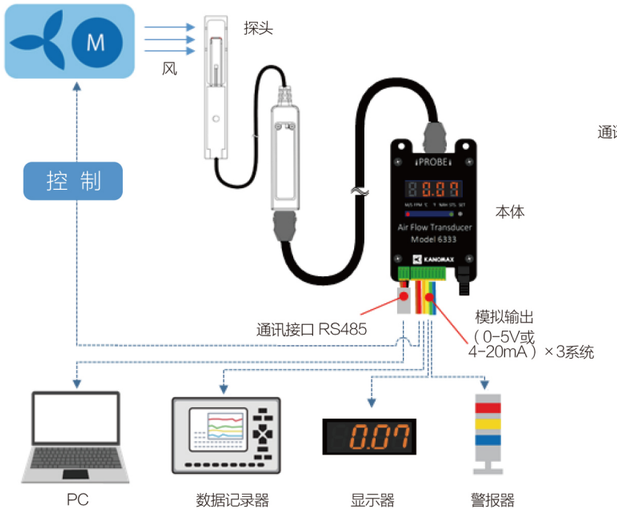





■ 测试软件（选配）MODEL 6333-40

- 配有Windows 10版本测试软件，可中英日三种语言切换显示；
- 一套测试软件最多支持4台产品级联，组建4点监测系统；
- 所有测试数据可实时图表显示；
- 测试数据可按实时数据、智能图表、瞬时值、平均值，可存入Excel文件；



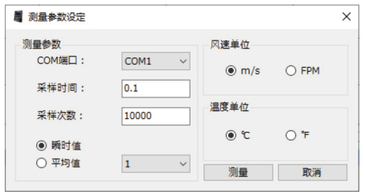

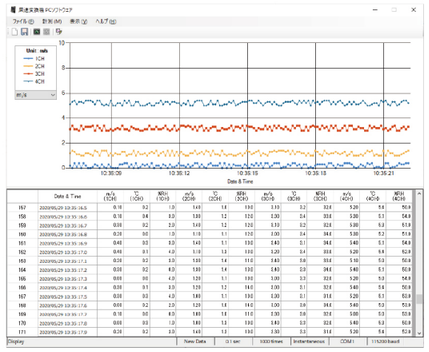


■ 应用案例

ECU散热管理



主板散热评估



半导体装置气流管理



数据中心环境管理



车舱及散热器气流测试



丰富的探头满足不同测试需求

■ 15种探头可供选择

Model 0972-00



V：0.01~50.0m/s

Model 0973-00



V：0.01~50.0m/s

Model 0975-00



V：0.01~25.0m/s

Model 0975-09 / 21



V：0.01~50.0m/s（09）
V：0.01~25.0m/s（21）
T：0~100.0℃（21）

Model 0975-10



V：0.01~50.0m/s

Model 0976-03 / 13



V：0.01~30.0m/s
使用温度：0~120℃（03）
0~100℃（13）

Model 0976-04 / 14



V：0.01~30.0m/s
使用温度：0~120℃（04）
0~100℃（14）

Model 0975-31



V：0.01~30.0m/s
T：0~60℃
H：5~95%RH

Model 0976-05 / 15 0976-07 / 17



V：0.01~30.0m/s
T：0~120℃（05）
0~100℃（15）
使用温度：0~120℃（05/07）
0~100℃（15/17）
高：5.8mm

■ 探头尺寸

0972-00　0973-00　0975-00　0976-03 0976-13　0976-04 0976-14　0975-09 0975-21　0975-31　0976-05/0976-15 0976-07/0976-17　0975-10

■ 选购件

AC适配器




Model 6333-10

标准连接线



Model	长度
1580-30	0.5m
1580-31	2m
1580-32	5m
1580-33	10m
1580-34	20m
1580-35	40m

DIN导轨用安装座



Model 6333-70

本体安装




探头固定配件



Model 1580-90
适用于0976-03/04/13/14
耐温：120℃ 200个/包

探头固定案例



探头台座固定件



Model 1580-92
适用于0976-05/07/15/17
ϕ5.5×t 0.3mm
耐温：120℃ 200个/包

探头固定案例

